

ООО "КРЕЙН МАРИН КОНТРАКТОР"



СЕВАН



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Год и место постройки:
1946 /г. Навашино

Флаг:
Россия

Порт приписки:
Астрахань

Тип судна:
Несамоходная баржа

Класс Регистра:
KE * III R3 транспортный понтон

Водоизмещение порожнем:
2300 т

Длина наибольшая/между перпендикулярами:
124,2/123 м

Ширина габаритная/расчётная
28,34/27,2 м

Высота борта на миделе/булей:
4,1/5,3 м

Осадка по летнюю грузовую марку в море:
2,8 м

Грузоподъемность максимальная:
5540 т

Энергетическая система:
Дизель-гидравлический агрегат «FRAMO»
Мощность дизеля – 240 кВт

Дизель-генератор «VOLVO-PENTA»
Мощность дизеля - 116 кВт
Мощность генератора – 90 кВт
Расход топлива: 22,6 кг/ч
Топливная цистерна: 1 тонна

Якорно-швартовное устройство:
Якорь Холла 2250 кг, диаметр цепи 40 мм
Длина 220 м - 2 шт.
Брашпиль




ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60
Тел.: +7 (8512) 290-038 Факс: +7 (8512) 610-557
info@cmc-heavylift.ru
www.cmc-heavylift.ru



СЕВАН

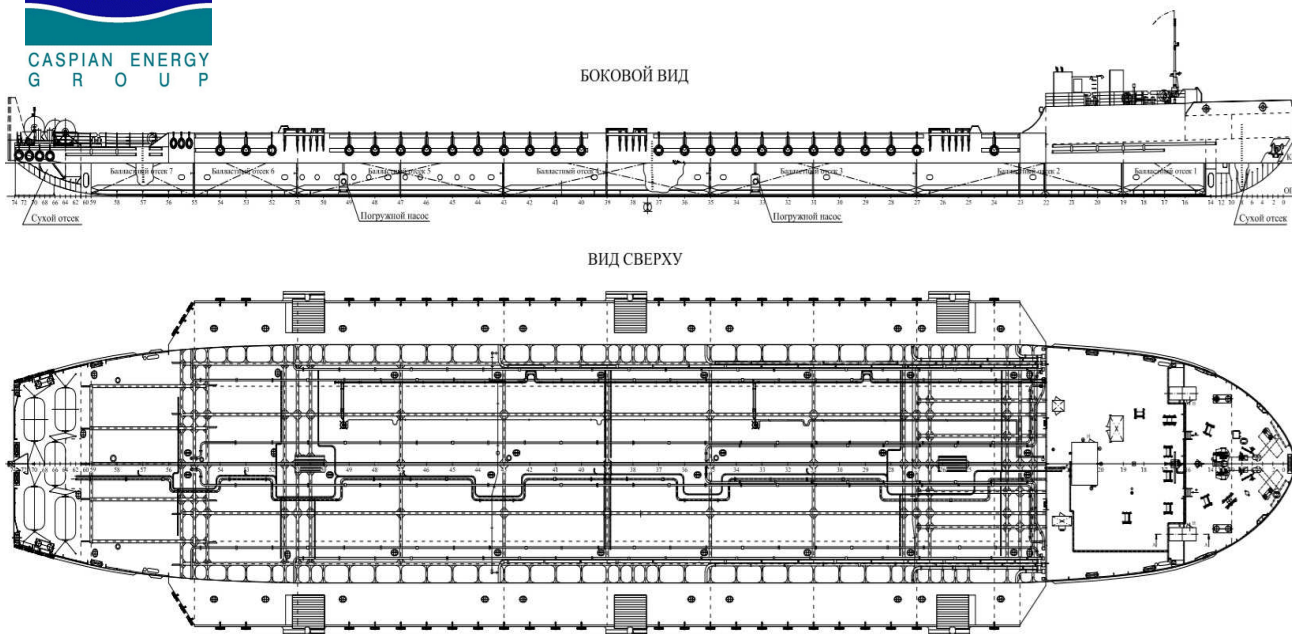

Балластная система понтона «Севан»

Балластировка осуществляется через кингстонный ящик, фильтры и т.д. двумя балластными гидравлическими насосами погружного типа (1000 м³ в час, давление 0,25 МПа). Насосы расположены в балластных цистернах 3 и 5. Производительность каждого насоса можно регулировать от 0 до 1000 м³ в час. Насосы, кингстонные ящики и клапана управляются дистанционной гидравлической панелью управления и панелью управления клапанами в диспетчерской. Балластировка до уровня фактической ватерлинии может осуществляться гравитационным потоком.

Осушение балластных танков осуществляется двумя переносными электронасосами 50 м³ в час каждый.

Балластная система предназначена для заполнения / удаления балласта:

- всех балластных танков одновременно;
- любого конкретного балластного танка;
- любой конкретной группы балластных танков.

Уровень балласта в балластных танках может быть измерен как вручную, так и удаленно.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



414018, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60
Тел.: +7 (8512) 290-038 Факс: +7 (8512) 610-557
info@cmc-heavylift.ru
www.cmc-heavylift.ru